

QUERCIA

DUNE




DUNE





188863 QUERCIA GRIGIO 183.3X122 CM

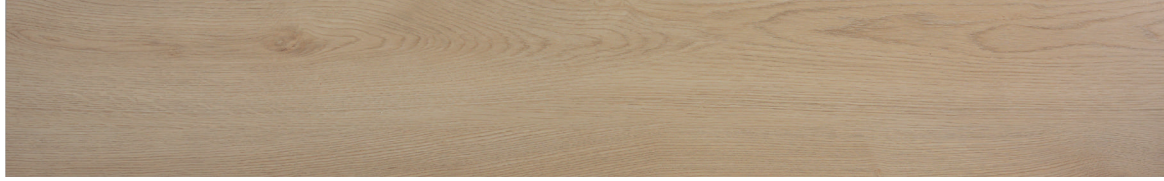

188864 QUERCIA MIELE 183.3X122 CM



188865 QUERCIA NATURALE 183.3X122 CM



188866 QUERCIA TOSTADI 183.3X122 CM

EMBALAJES Y USOS

EMBALAJE

QUERCIA MIELE 18.3X122	4.4791	12	22.44	45	2.6791	120.5603
QUERCIA NATURALE 18.3X122	4.4791	12	22.44	45	2.6791	120.5603
QUERCIA TOSTADI 18.3X122	4.4791	12	22.44	45	2.6791	120.5603
QUERCIA GRIGIO 18.3X122	4.4791	12	22.44	45	2.6791	120.5603

TABLA GENERAL DE USOS

QUERCIA MIELE 18.3X122										
QUERCIA NATURALE 18.3X122										
QUERCIA TOSTADI 18.3X122										
QUERCIA GRIGIO 18.3X122										

	ES		ES
	Pieza /m²		Pavimento exterior
	Piezas /caja		Revestimiento exterior
	Kg /caja		Revestimiento interior
	Libras /caja		Pavimento interior
	Cajas /pallet		Pavimento uso comercial
	m² /caja		Pavimento radiante
	m² /pallet		Plato ducha
			Pared ducha
			Piscina (profundidad-1.5m)
			Pared alta concentración de vapor (sauna, baño turco, etc...)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUCTO: SPC Rígido
 ESPESOR: 4mm + IXPE \pm 1mm
 CAPA DE PROTECCIÓN: \pm 0.3mm
 TIPO DE INSTALACIÓN: Flotada
 USO: Doméstico
 SUPERFICIE: EIR Embossing
 ACABADO: Ultramatt
 TIPO DE BISEL: Microbisel, Uniclick
 ESPESOR TOTAL: 5.3mm

CERTIFICACIONES:



PROPIEDADES QUÍMICAS

Norma	Estudio	Método de Prueba	Requerimiento	Resultado
Propuesta 65 US California	Ausencia de Oftalatos	CPSC-CH-C1001-09.04 (2018)	Ausencia de BBP, DBP, DCHP, DEHP, DHEXP, DIBP, DINP, DPENP	Cumple
Comisión de seguridad al consumidor	Ausencia de Oftalatos seguridad en niños	CPSC-2014-033		Cumple
Ausencia de VOC'S (UL Greenguard)	UL 2818 - 2013	234969-410, 234970-410	Ausencia de VOC (Volatile Organic Compounds)	Cumple
Ausencia de Formaldehídos (SGS)	CARB ATCM titulo 17, secc. 93120 a 93120.12	ASTM D6007-2004	Muestra sin presencia de elementos As, Ba, Cd, Cr, Hg, Se.	Cumple
Calidad del aire en interiores (SCSglobal)	SCS-EC10.3-2014 v4.1	CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017	Ausencia de TVOC \pm 0.5mg/m ³	Cumple

PRUEBAS DE RESISTENCIA FÍSICA

Norma	Estudio	Método de Prueba	Requerimiento	Resultado
Resistencia a rayaduras (SGS)	Castor Chair Resistance	NALFA LF 01-2011 Clausula 3.9	Sin daños despues de 35,000 ciclos	Cumple
Flamabilidad (SGS)	SHHL 1906033660BM	ASTM E84-2018	Retardación de Flamabilidad y Expedición de humo	Cumple
		Tiempo de ignición: 30seg Tiempo de expansión: 475 seg		Cumple
		Máximo alcance humo: 91.44cm		Cumple

QUERCIA

CDMX

Sevilla No. 821
Col. Portales Sur
Alcaldía Benito Juárez
México CDMX
C.P. 03300
Tel. 800 2867 848

Guadalajara

Calle Vidrio No. 1667
Col. Americana
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44190
Tel. 800 4672 478

Monterrey

Alfonso Santos Palomo No. 425
Col. Coyoacán
Monterrey, N.L.
C.P. 64510
Tel. 800 4672 480

Puebla

35 Sur, 2505 Interior
Col. Santa Cruz Los Angeles
Puebla, Puebla
C.P. 72400
Tel. 800 4672 484

León

Océano Atlántico No. 305
Col. Sta. María del Granjero
León, Gto.
C.P. 37520
Tel. 800 4672 484

DUNE