

Saint Germain

DUNE
UNIQUE MATTERS

Rivette Gelé
15x15 cm./6"x6"



Saint Germain

La serie Saint Germain está inspirada en la tradición mediterránea del arte de los azulejos artesanales decorados mediante acuarela. El proyecto recuerda los colores más intensos y brillantes inspirados en los pintores impresionistas renovados con una selección de colores basada en las principales tendencias de diseño como el azul aguamarina, el azul intenso y los magníficos tonos neutros.

The Saint germain series is inspired by the Mediterranean tradition of watercolour handmade tile art. The project reminds the most intense and bright colours inspired by Impressionists but actualized with a selected colours from the top design trends like teal, intense blue and gorgeous neutrals.

DUNE
UNIQUE MATTERS





Saint Germain

Renoir
15x15 cm./6"x6"

DUNE
UNIQUE MATTERS


15x15 cm./6"×6"
8,5 mm espesor / thickness

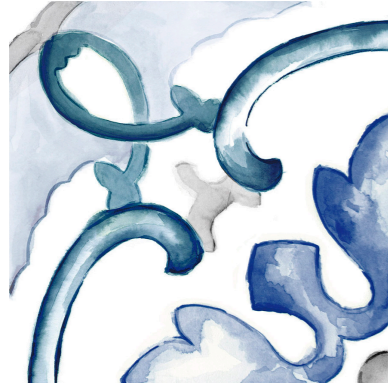

E235136
Jules Gelé



E235124
Rivette Gelé

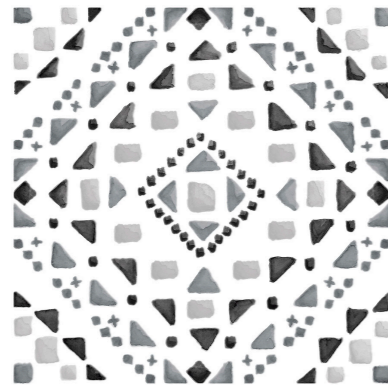

E235114
Renoir

Información Técnica / Technical Information

ENSAYO / TEST	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	RESULTADO / RESULT	NORMA / STANDARD
Dimensiones / Dimensions	Largo / Length	± 0,5mm	UNE-EN ISO 10545-2
Planaridad / Surface flatness	Curvatura / Curvature	± 0,5%	UNE-EN ISO 10545-2
Absorción de agua / Water absorption	% agua / % water	< 0,5% (Bla)	UNE-EN ISO 10545-3
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	-	> 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	Colores claros	CLASE 4 / CLASS 4	UNE-EN ISO 10545-7
	Colores oscuros	CLASE 2 / CLASS 2	
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion	-	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	Sin fisuras en el esmalte / No enamel cracks	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	Sin fisuras en el esmalte / No enamel cracks	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	-	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos / Household chemicals	GA (sin efecto / no effect)	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos (baja concentración) / Acids (Low concentration)	GLA (sin efecto / no effect)	
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Facilidad de limpieza / Ease of cleaning	5 (max)	UNE-EN ISO 10545-14
	Péndulo (España) / Pendulum (Spain)	CLASE 2 / CLASS 2	
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Caucho TRL (55) / TRL rubber (55)	> 36 PTV	BS 7976-2
	Caucho 4S (96) / 4S rubber (96)	> 36 PTV	BS EN 13036-4
	Caucho SBR / SBR rubber	>0,42 DCOF	ANSI A137.1
	Rampa calzado / Footwear ramp	R10	DIN 51130
	Rampa descalzo / Barefoot ramp	B	DIN 51097

Embalaje / Packaging

m ²		Kg	Lbs		m ²													
46,28	44	16,90	37,25	75	0,95	71,30												